12VG1040ASIR

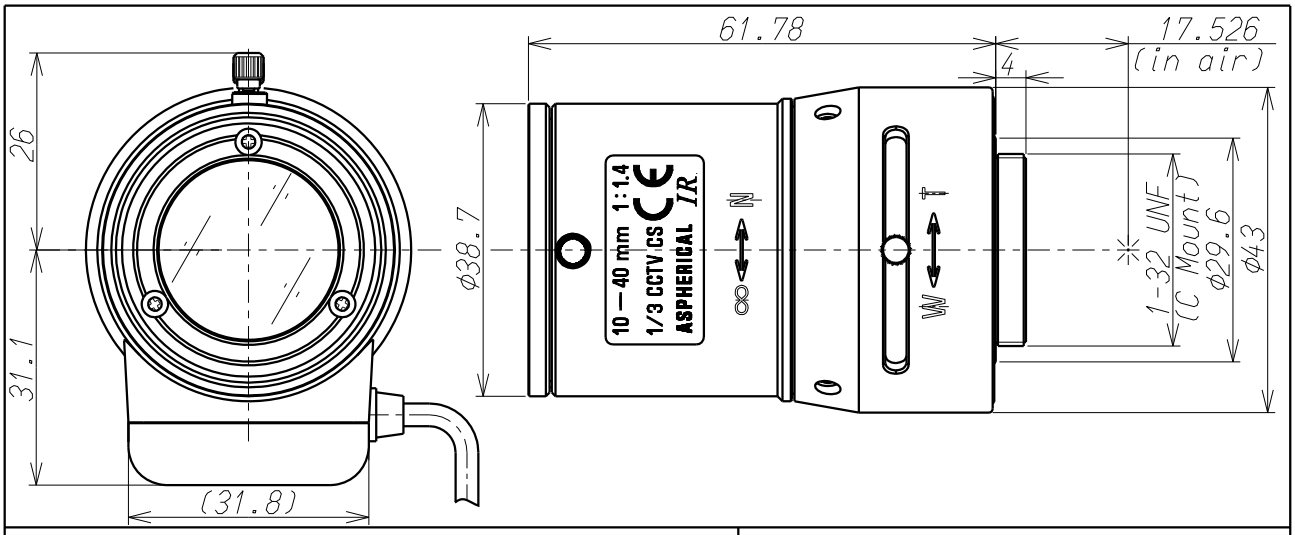

Imager Size	イメージャーサイズ		1/2"
Mount Type	マウント		C
Focal Length	焦点距離		10～40mm
Aperture Range	絞り範囲		F/1.4～360
Field of View Angle (Horizontal×Vertical) 画角（水平×垂直）		1/2" Wide	37.5° ×27.6°
		Tele	9.3° ×7.0°
		1/3" Wide	27.6° ×20.4°
		Tele	7.0° ×5.3°
Focusing Range	フォーカス範囲		0.5m ～ ∞
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付
	Iris	アイリス	DC Auto Iris DC オートアイリス"
Filter Size	フィルターネジ径		―――
Back Focal Distance	バックフォーカス		Wide:12.166mm(in air) Tele:18.602mm(in air)
Wave Length	対応波長		Visible Light ～ Near Infrared 可視光域 ～ 近赤外域
Operating Voltage	作動電圧		OPEN:3.0V CLOSE:0.5V
Weight	質量		87g ± 4g
Operating Temperature	動作温度範囲		-20℃～+60℃
Wiring Diagram	配線図		

Pin	Coil Function 巻線
1	Cont(-)
2	Cont(+)
3	Drive(+)
4	Drive(-)

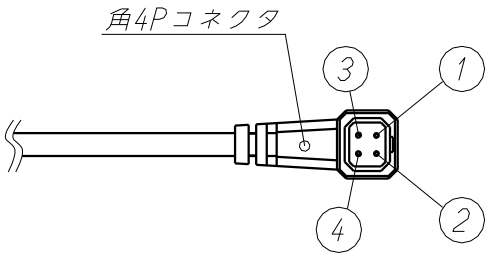

※仕様はお断りなく変更する場合があります。
Specifications subjected to change without any notice.

WWWW.WATEC.LTD

NC011A0-04

TAMRON